



**WESFORK**  
**西车®**

*Redefine handling* 重新定义搬运



扫一扫关注  
西车智能制造

电话热线:400-855-6008



**WESFORK 西车®**  
*Redefine handling* 重新定义搬运

**REDEFINEHANDLING**  
**重新定义搬运**



SMART  
MANUFACTURING



SMART  
MANUFACTURING



SMART  
MANUFACTURING



SMART  
MANUFACTURING

*Focus on advanced intelligent machinery manufacturing*



扫一扫关注  
西车智能制造

**浙江西车智能物流装备有限责任公司**  
ZHEJIANG XICHE INTELLIGENT LOGISTICS EQUIPMENT CO., LTD.

公司地址: 杭州市滨江区东信大道66号6号楼5楼  
工厂地址: 杭州市富阳区场口镇场口东街10号  
四川省内江市市中区经开区安吉街50号

TEL: +86 400-855-6008 URL: [www.wesfork.com](http://www.wesfork.com)



**WESFORK**  
**西车®**

*Redefine handling* 重新定义搬运

# SC08/10/12/14/16EN 剪叉式高空车

经济型剪叉式高空车, 设计紧凑轻巧额定载荷200-380kg

SC08EN高空作业平台使许多困难危险的工作变得更加容易化, 例如: 室内外清洁(天花板, 幕墙, 玻璃窗, 屋檐, 雨篷, 烟囱等), 广告牌的装置和维护, 路灯和交通标志的装置和维护等。这种高空升降平台的特点是小巧灵活, 方便快捷。可以用一部升降平台代替脚手架来达到您需要的高度, 解决您的难题。同时, 还可以节省您的费用和宝贵的时间。

## 优势

- 高空作业可行走
- 安全保护, 无级变速
- 大角度转向系统
- 盘式制动系统
- 智能充电系统



# SC08/10/12/14/16EN 产品特性

## 平台通电通气

可按用户要求平台上通AC380V电和配置压缩空气管道, 满足客户的特殊工作要求。



## 安全装置齐全

标准配置四连杆称重装置、超载保护、平台幅度和高度自动检测装置(自动幅度限制器)、自动控制臂架动作速度和行走速度、高精度的称重装置等措施, 全方位保证作业时的安全性和平稳性。





## 行走系统

采用电比例变量泵与液控变量马达及流量分配阀组成的闭式行走系统, 能满足较高的行走速度及较低的稳定工作移动速度, 效率高, 发热地。可精确控制行走高低速度, 并实现系统能源高效率使用。



# SC08/10/12/14/16EN 工业车辆参数表

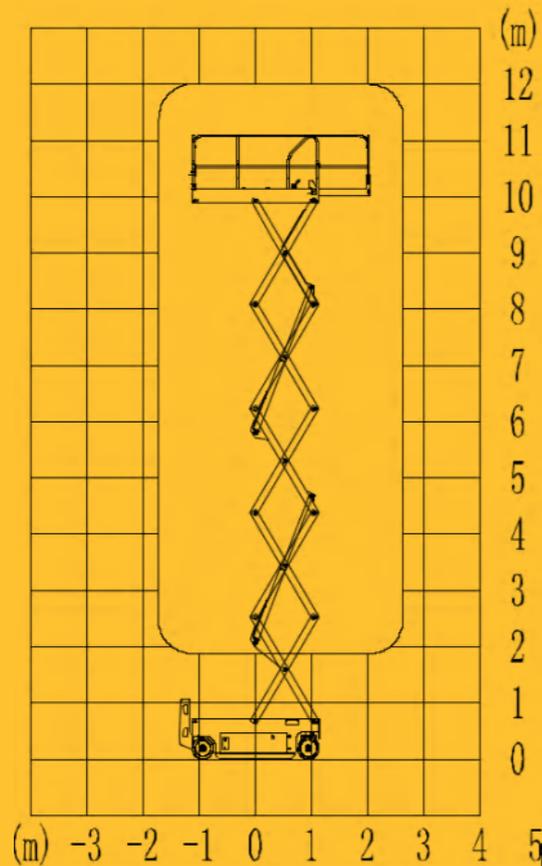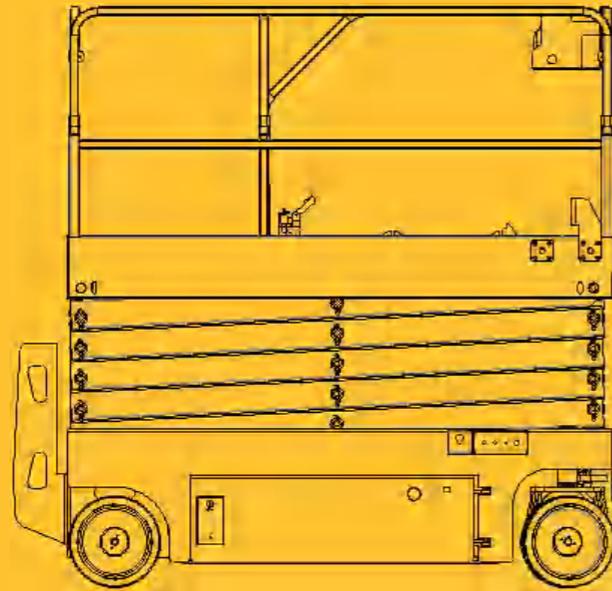

机器参数		
最大工作高度	m	12
最大平台高度	m	10
平台承载能力	kg	320/120
长度	m	2.485
宽度	m	1.15
收车高度	m	2.515
护栏折叠后高度	m	1.87
平台最低高度	m	1.374
平台尺寸(长×宽)	m	2.26×1.13
平台水平延伸	m	0.9
离地间隙	m	0.1/0.02
最小转弯半径	m	0/2.2
全缩时行走速度	km/h	3.2
举升时行走速度	km/h	0.8
工作最大允许角度		2°/3°
爬坡度		14° (25%)
驱动轮	mm	φ381×127
总重量	V/kw	2600
举升电机	V/Ah	24/3.3
电池	V/Ah	4×6/260
充电器	V/Ah	24/20-30

主要配置表		
名称	品牌	
直流电机	瑞士	BUCHER
液压泵	瑞士	BUCHER
阀芯	美国/美国	HydraForce/EATON
BK制动器	丹麦	Danfoss
RE马达	丹麦	Danfoss
制动释放泵	丹麦	Danfoss
蓄电池	中国	天能
充电器	东莞/东莞	龙升/熠源
控制系统	美国	DLT
角度传感器	上海/深圳	允申/沃感
小时计	美国/美国	Curtis/Honeywell
压力传感器	丹麦	Danfoss

\*配置表中的多选项排第一位的为标准配置，其余均为选装件

工业车辆参数表					
	SC08EN	SC10EN	SC12EN	SC14EN	SC16EN
安全工作载荷:	380kg	230kg	320kg	320kg	200kg
延伸平台安全工作载荷:	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
平台最大工作人数(室内):	2	2	2	3	2
平台最大工作人数(室外):	1	/	1	/	/
最大工作高度(m):	8m	10m	12m	14m	15.7m
最大平台高度(m):	6m	8m	10m	12m	13.7m
上升/下降速度(s):	32/35s	32/35s	48/48s	80/60s	68/68s
爬坡能力:	25%	25%	25%	25%	25%
最大允许倾角(前后左右):	2°/3°	1.5°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
整车重量:	2140kg	2275kg	2990kg	2925kg	3410kg